



- ✓ Modification à la volée des paramètres moteurs (position, vitesse, accélération)
- ✓ Autonome et Programmable
- ✓ Multi protocole de communication
- ✓ Codeur intégré/boucle fermée
- ✓ Position absolue dans le tour
- ✓ Existe en version silencieuse (Atténuation de 10dB minimum grâce à la technologie StealthChop™)



• Moteur pas à pas avec électronique intelligente embarquée


Modèles	Image	Couple (Nm)	Courant (A)	Communication	Connectique	Codeur	Electronique
EZYACT5740-052-2		1	2	USB , RS485, CAN	Connecteur JST	Intégré	Intégrée
EZYACT5740-052-2-M8		1	2	RS485, CAN	Connecteur M8	Intégré	Intégrée
EZYACT5740-QSH-2-CANOPEN		1	2	USB, CANopen	Connecteur JST	Intégré	Intégrée
EZYACT5740-QSH-2-M8-CANOPEN		1	2	CANopen	Connecteur M8	Intégré	Intégrée

• Caractéristiques

Technologie	Pas à pas
Bride / Nema	57mm / Nema 23
Tension d'alimentation	9 à 28 Vdc
Pilotage	Analogique, TMCL, CANopen
Boucle	Fermée
Nombre d'entrées	3 digitales et 1 analogique
Nombre de sorties	1 sortie digitale +5V et sortie digitale VDD
Micro pas	De 1 à 256
Modification à la volée des paramètres	Oui
Conformité	Conforme RoHS
I/O à usage général	Oui
Compatible avec LabVIEW	Oui
Câbles fournis	Oui

• Dimensions 2D

EZYACT5740-052-2

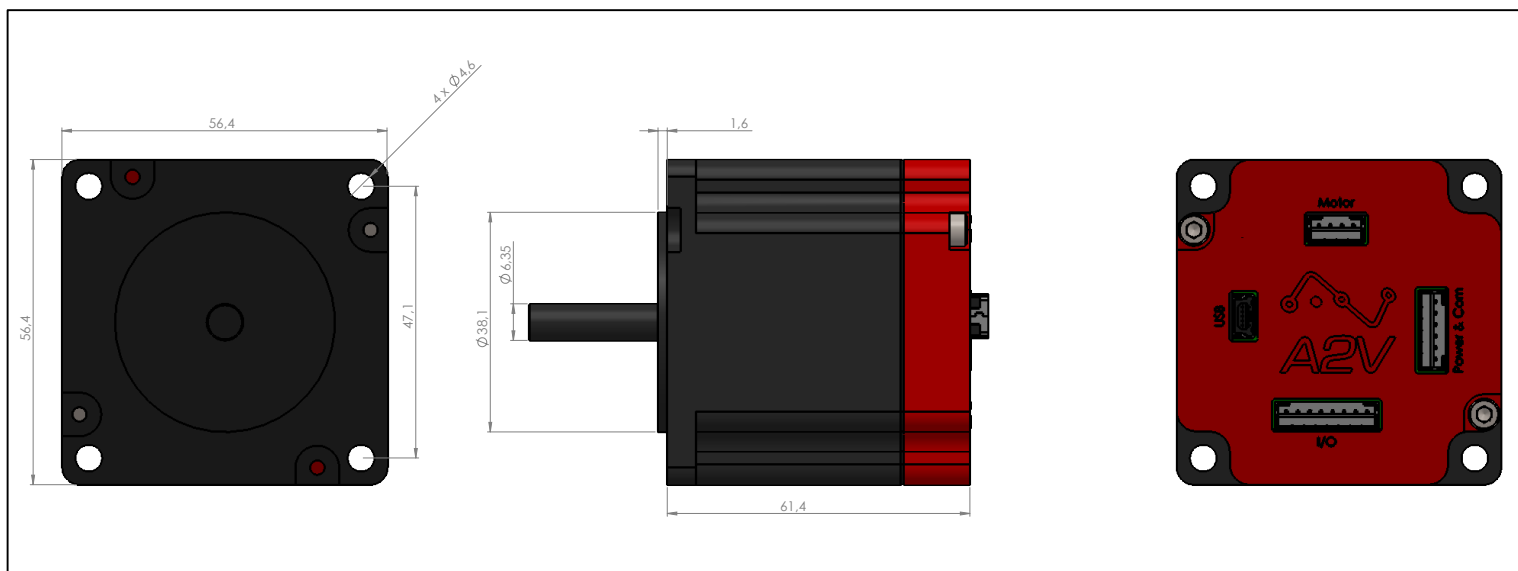

- Evolution du couple en fonction de la vitesse

